




## 仕様

クロスドーム・ステッピングモーター AZシリーズ品名 電磁ブレーキ付き	標準タイプ	AZM46AK (DC電源入力)			AZM46AC (AC電源入力)		
		AZM46MK (DC電源入力)	AZM46MC (AC電源入力)	CSF-11-30-1U-CC-F-SP-A	CSF-11-50-1U-CC-F-SP-A	CSF-11-100-1U-CC-F-SP-A	CSF-11-30-1U-CC-F-SP-A
ハーモニック減速機 CSFminiシリーズ				2.2	3.5	5	2.2
励磁最大静止トルク	N·m			30	50	100	30
減速比							50
許容トルク (定格出力トルク) *	N·m	2.2	3.5	5	2.2	3.5	5
瞬時最大トルク (瞬間最大出力トルク) *	N·m	4.5	8.3	11	4.5	8.3	11
停止時保持トルク	通電時 N·m 電磁ブレーキ N·m	2.2	3.5	5	2.2	3.5	5
速度範囲*	r/min	0~116	0~70	0~35	0~116	0~70	0~35
パワーグラフ	arcmin			0			

\* ギャラ出力トルク、速度範囲は、回転速度 - トルク特性をご覧ください。

## 特性図

### DC電源入力

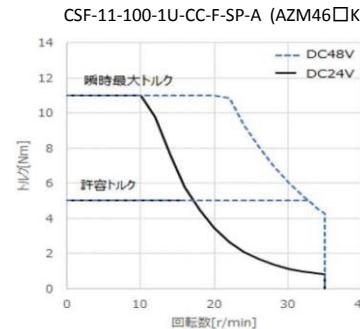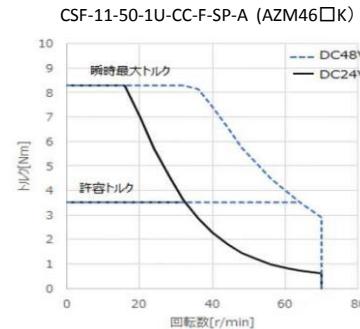

### AC電源入力

