


エコ タイプ X9608B・X9610



X9608B-04

X9610-06

X9610E-06

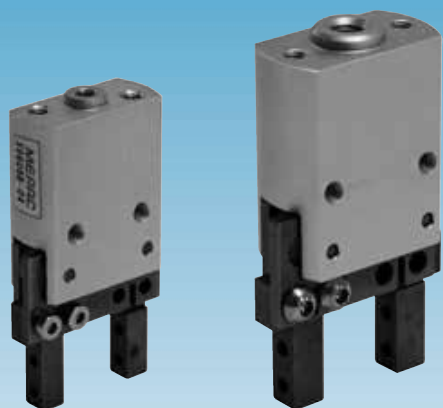

X9608B-04-A

X9610-06-A

アタッチメントを用意しました。詳細は寸法図にて

■ 基本仕様

動作方式	単動型／平行開閉
使用流体	清浄空気(ろ過済み圧縮空気)
使用圧力範囲	0.3 ～ 0.5MPa
周囲温度	5 ～ 50℃
潤滑	リチウム系グリス
配管接続口	M3×0.5、M5×0.8
使用頻度	180CPM(max)
繰返し位置精度	±0.01mm
ストローク公差	0 ～ +0.3mm

※ 注意事項A-68～をあわせてご覧ください。

- 6 ストロークでは業界最小（当社調べ）
- X9608B は業界最軽量。小さくてもしっかり掴む極小チャックです。
- 1つのボディで豊富な把持仕様。爪の取り付け場所により、外径把持、内径把持可能です。

■ バリエーション

モデルNo.	ストローク (mm)	4	6
X9608B-04		○	
X9610-04		○	
X9610-06			○
X9610E-04		○	
X9610E-06			○

(Eタイプ)

(Eタイプ)

製品記号の読み方

X9610-06-A

モデルNo.
X9608B
X9610
X9610E

ストローク
04 : 4mm
06 : 6mm

X9610E (Eタイプ)

アタッチメント


無記号 : オプションなし

A : アタッチメント付

AR : アタッチメント逆取付



止メ輪付き

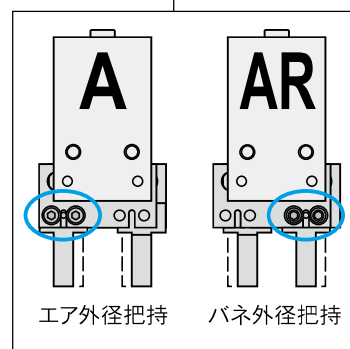

エア外径把持

バネ外径把持

※お客様での取付変更も可能です。

■ アタッチメント単品について

アタッチメント単品の製品記号は下記のとおりです。

モデルNo.	アタッチメント単品製品記号
X9608B	CE-A08S
X9610	CE-A10S



※爪取付通し穴仕様やブランク品も用意。
お問い合わせください。




■ 型式



タイプ	モデルNo.	ストローク (mm)	実効クランプ力 (N)		最大許容荷重 (N)		質量 (g)
			エア	バネ	F1	F2	
単動	X9608B-04	4	4.2	1	5	2.5	18(24)
	X9610-04 X9610E-04	4	7.2	1.3	10	5	31(42)
	X9610-06 X9610E-06	6	7.2	1.3	10	5	31(42)
備考			※1		※2・3・4		※5・6

■ 備考説明



- ※ 1. 実効クランプ力の「エア」は空気圧 0.4MPa で、把持点 L は 20mm での値です。
- ※ 2. 最大許容荷重は静的許容荷重であり、フィンガが動作可能な範囲ではありません。
- ※ 3. 最大許容荷重は目安であり保証値ではありません。外力はできるだけ軽減させてください。
- ※ 4. 最大許容荷重の方向は右図のとおり。
- ※ 5. アタッチメント質量は X9608B 用 6g、X9610 用 11g (1 セット)。
- ※ 6. 質量 () はアタッチメント付の場合です。

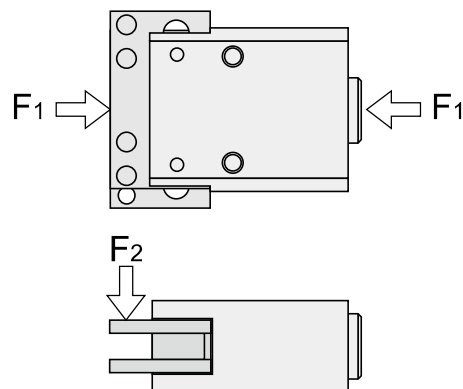

■ 実行クランプ力

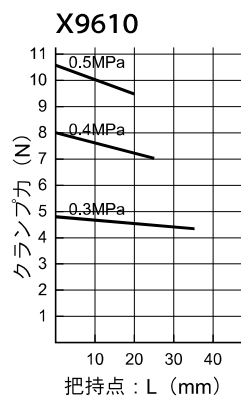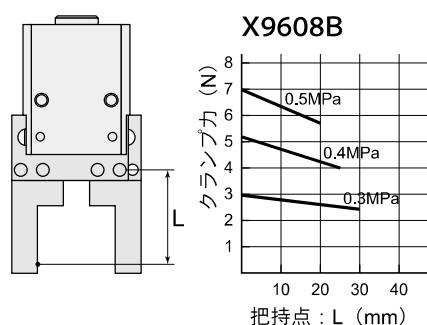


■ 把持点

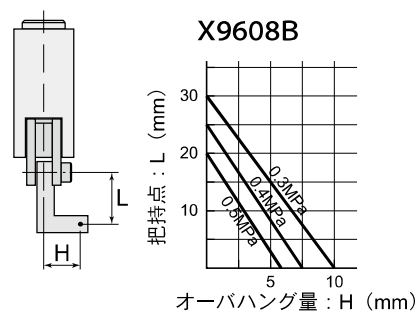




X9610

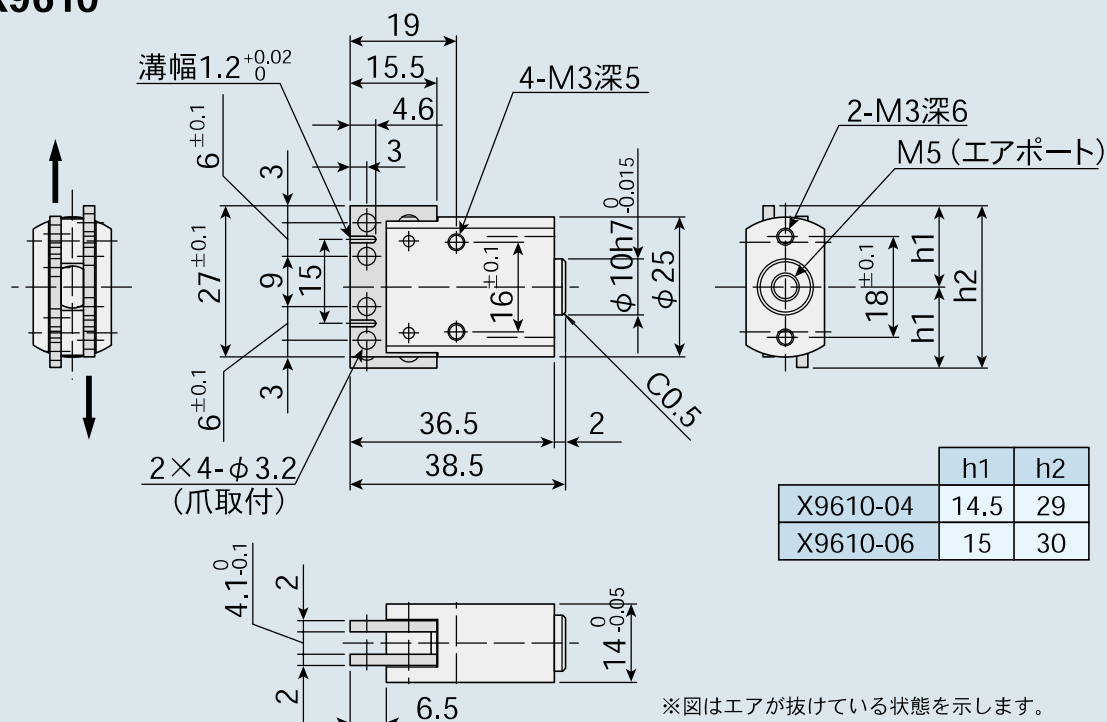


※図はエアが抜けている状態を示します。
 ※フィンガは2ヶとも同じ部品です。
 ※エアが入るとフィンガは矢印方向に動きます。

X9610E

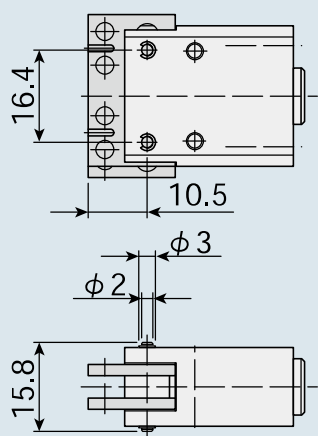

X9610- □ -A

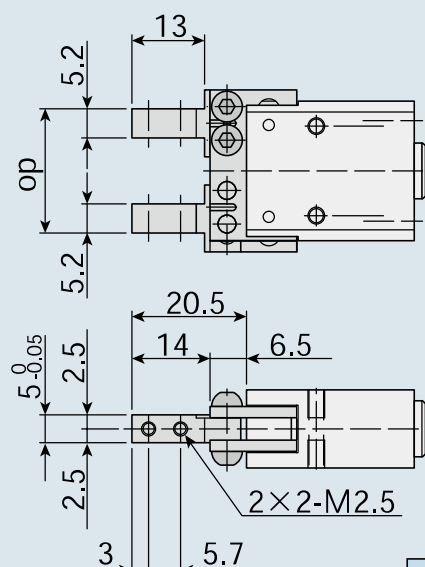

※型式 -AR はアタッチメントの取付方向が図と逆になります。