


## 外形図 (単位 mm)

品名	ストローク	L1	L2	L3	n
PAB-S4S3L005	50	279	158.5	144	2
PAB-S4S3L010	100	329	208.5	194	2
PAB-S4S3L015	150	379	258.5	144	3
PAB-S4S3L020	200	429	308.5	194	3
PAB-S4S3L025	250	479	358.5	144	4
PAB-S4S3L030	300	529	408.5	194	4

X-Y(EZS4とEZS3の組み合わせ)


◇Lタイプ

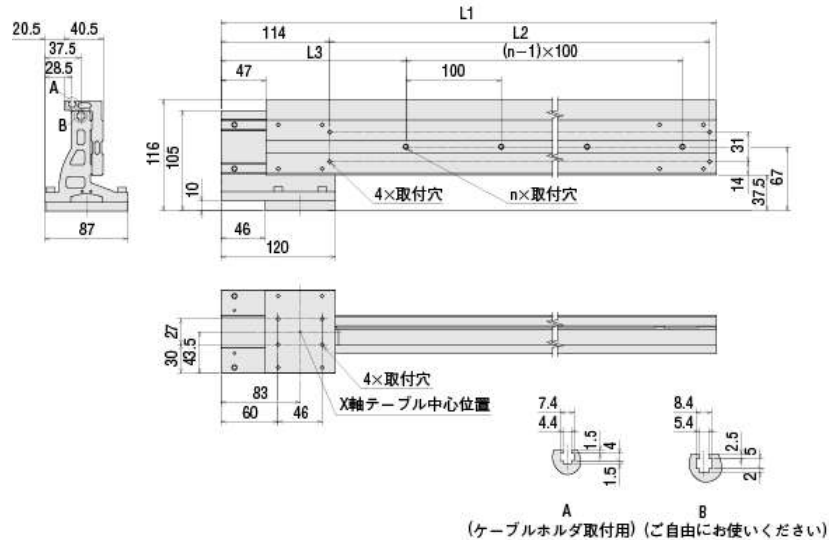

品名	ストローク	L1	L2	n
PAB-S4S3L005	50	263	158.5	2
PAB-S4S3L010	100	313	208.5	2
PAB-S4S3L015	150	363	258.5	3
PAB-S4S3L020	200	413	308.5	3
PAB-S4S3L025	250	463	358.5	4
PAB-S4S3L030	300	513	408.5	4

X-Z(EZS4とEZS3の組み合わせ)

◇Lタイプ

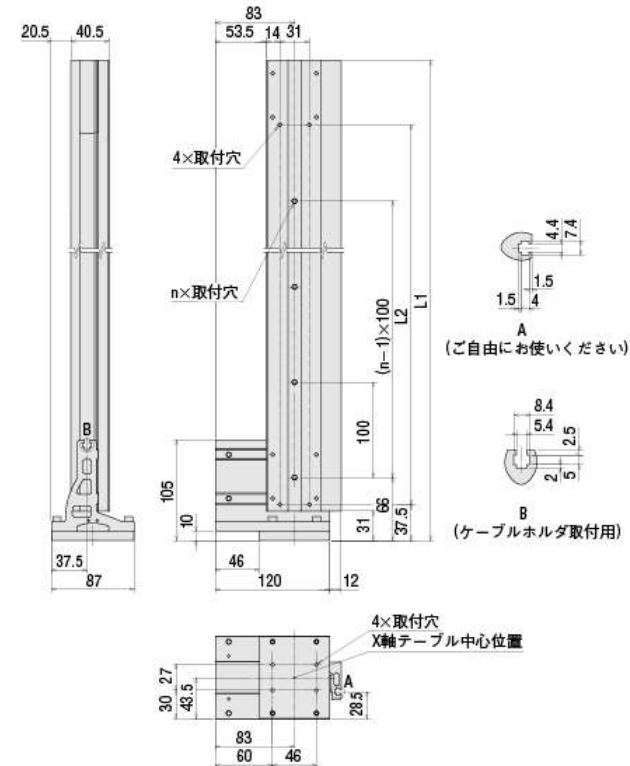

### カスタムメイド対応[フェイス]外形図について

ストローク10mm単位のカスタムメイド対応[フェイス]の外形は以下の内容になります。

L1 : 229 + ストローク  
L2 : 108.5 + ストローク  
L3 : L1 - 35 - (n-1) × 100

穴(n)の数

Y軸ストローク [mm]	n
50~120	2
130~220	3
230~300	4

・CADデータについては最寄りの支店・営業所にお問い合わせください。

### カスタムメイド対応[フェイス]外形図について

ストローク10mm単位のカスタムメイド対応[フェイス]の外形は以下の内容になります。

L1 : 213 + ストローク  
L2 : 108.5 + ストローク

穴(n)の数

Z軸ストローク [mm]	n
50~120	2
130~220	3
230~300	4

・CADデータについては最寄りの支店・営業所にお問い合わせください。