

MUシリーズ

80mm-25mm厚



使用電圧範囲：±10% (各電圧共)
 過熱保護：インピーダンスプロテクト
 色 フレーム：無塗装 (アルミ地) 羽根：黒
 材質 フレーム：アルミダイカスト
 羽 根：ポリカーボネート (難燃グレード：V-0)

仕様

防湿タイプ

国内 海外	スピードタイプ	品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)	
国内 電圧	スタンダード スピード	MU8255-13D	単相 100	50	0.13	9.7	2750	0.45	34	28	
				60	0.11	8.1	3300	0.54	50	32	
			MU8255-43D	単相 200	50	0.068	10.1	2750	0.45	34	28
					60	0.055	8.2	3300	0.54	50	32

標準タイプ



国内 海外	スピードタイプ	品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)	
国内 電圧	スタンダード スピード	MU8255-13	単相 100	50	0.12	9.5	2750	0.45	34	28	
				60	0.10	8.0	3250	0.55	49	35	
			MU8255-43	単相 200	50	0.08	9.5	2750	0.45	34	28
					60	0.07	8.0	3250	0.55	49	35
	ロースピード	MU825L-13	単相 100	50	0.12	8.5	2100	0.35	20	24	
				60	0.10	7.5	2600	0.45	34	28	
海外 電圧	スタンダード スピード	MU8255-23	単相 115	50	0.11	9.5	2750	0.45	34	28	
				60	0.09	8.0	3250	0.55	49	35	
			MU8255-53	単相 220	50	0.06	8.5	2750	0.45	34	28
					60	0.06	8.0	3250	0.55	49	35
			単相 230	50	0.07	10.5	2750	0.45	34	28	
				60	0.06	8.0	3250	0.55	49	35	

●MU8255-43は、CSA規格認証品ではありません。
 ●MU825L-13は、規格認証品ではありません。

種類と価格

防湿タイプ

◇ファン単体


品名	定価
MU8255-13D	2,650円
MU8255-43D	2,750円

製品には、次のものが含まれています。
 ファン、取扱説明書

◇セット品

品名	定価
T-MU8255-13D-G	3,050円
T-MU8255-43D-G	3,150円

セット品には、次のものが含まれています。

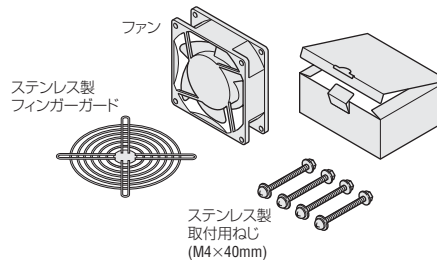

標準タイプ

◇ファン単体


品名	定価
MU8255-13	2,650円
MU8255-43	2,750円
MU825L-13	2,650円
MU8255-23	2,650円
MU8255-53	2,750円

製品には、次のものが含まれています。
 ファン、取扱説明書

◇セット品

品名	定価
T-MU8255-13-G	3,050円
T-MU8255-43-G	3,150円
T-MU825L-13-G	3,050円
T-MU8255-23-G	3,050円
T-MU8255-53-G	3,150円

セット品には、次のものが含まれています。

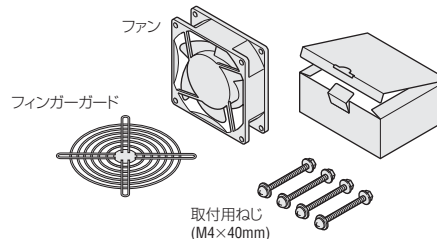

概要・選定
技術資料

 制御盤
ファン
ユニット

 制御盤
ヒーター
ユニット

 ACプロペラ
ファン

 低消費電力
EMU

 小型・防湿
MU/MS

 低消費電力
可変速
EMR

 大型・大風量
MRS/MR

 長寿命
MRE

 DCプロペラ
ファン
MDシリーズ

 Sタイプ
アラームなし

 Aタイプ
アラーム付

 Eタイプ
長寿命

 Vタイプ
可変速

 Pタイプ
防水

ブロワ

 AC入力
MB
DC入力
MBD

 クロスフロー
ファン

 AC入力
MF
DC入力
MFD

 温度
スイッチ


周辺機器

取付


 インフォ
メーション

風量—静圧特性 (ファン単体時の特性です。)

MU825S

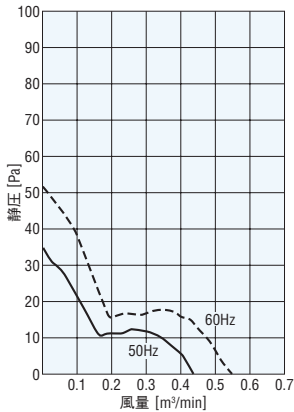


MU825L

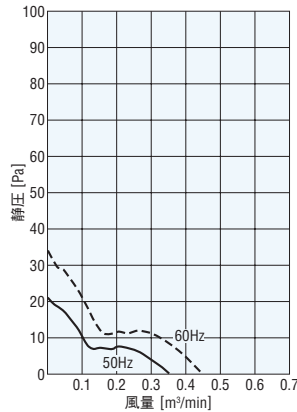


外形図 (単位 mm)

質量 : 0.25kg


2D CAD E015 3D CAD

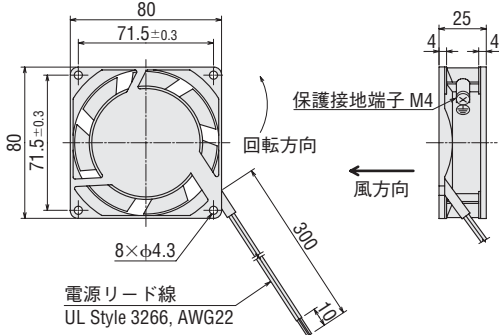

取付穴参考寸法図 (単位 mm)

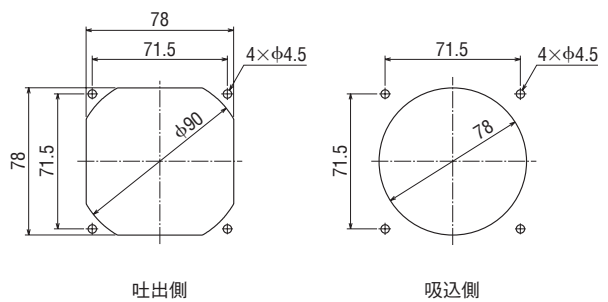

接続図

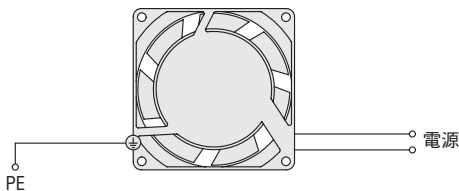

周辺機器

製品	品名	定価	掲載ページ
フィンガード*	FG8D	400円	223
ステンレス製フィンガード	FG8S	500円	225
フィルター*	FL8	800円	227
スクリーン	FS8S	700円	231

*標準タイプのみ

温度スイッチ

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。

ファン用温度スイッチ **AM2-XA1**
(定価 2,950円)

●掲載ページ → 216ページ

MUシリーズ

92mm-25mm厚



使用電圧範囲：±10% (各電圧共)
 過熱保護：インピーダンスプロテクト色
 フレーム：無塗装(アルミ地) 羽根：黒
 材質
 フレーム：アルミダイカスト
 羽 根：ポリカーボネート(難燃グレード：V-0)

仕様

防湿タイプ



国内 海外	スピードタイプ	品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
国内 電圧	スタンダード スピード	MU925S-11D	単相 100	50	0.13	9.9	2600	0.93	46	34
		60		0.11	9.1	3000	1.1	60	39	
	ミドルスピード	MU925M-11	単相 100	50	0.069	10.5	2600	0.93	46	34
		60		0.058	9	3000	1.1	60	39	

標準タイプ



国内 海外	スピードタイプ	品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
国内 電圧	スタンダード スピード	MU925S-11	単相 100	50	0.12	9.5	2600	0.95	44	35
				60	0.11	8.0	3000	1.10	59	39
		MU925M-11	単相 100	50	0.08	9.5	2600	0.95	44	35
				60	0.07	8.0	3000	1.10	59	39
	ミドルスピード	MU925M-11	単相 100	50	0.12	9.0	2300	0.85	34	31
				60	0.11	8.0	2700	1.00	44	36
		MU925M-41	単相 200	50	0.08	9.0	2300	0.85	34	31
				60	0.07	8.0	2700	1.00	44	36
海外 電圧	スタンダード スピード	MU925S-21	単相 115	50	0.11	9.5	2600	0.95	44	35
				60	0.10	8.0	3000	1.10	59	39
		MU925S-51	単相 220	50	0.06	8.5	2600	0.95	44	35
				60	0.07	10.5	2600	0.95	44	35
	単相 230	50	0.07	10.5	2600	0.95	44	35		
		60	0.06	8.0	3000	1.10	59	39		
	ミドルスピード	MU925M-21	単相 115	50	0.11	9.0	2300	0.85	34	31
				60	0.10	8.0	2700	1.00	44	36
MU925M-51		単相 220	50	0.06	8.5	2300	0.85	34	31	
			60	0.06	9.5	2300	0.85	34	32	
単相 230	50	0.06	9.5	2300	0.85	34	32			
60	0.06	8.0	2700	1.00	44	36				

MU925M-41は、CSA規格認証品ではありません。

種類と価格

防湿タイプ

◇ファン単体


品名	定価
MU925S-11D	2,650円
MU925S-41D	2,750円

製品には、次のものが含まれています。
 ファン、取扱説明書

◇セット品

品名	定価
T-MU925S-11D-GP	3,600円
T-MU925S-41D-GP	3,700円

セット品には、次のものが含まれています。

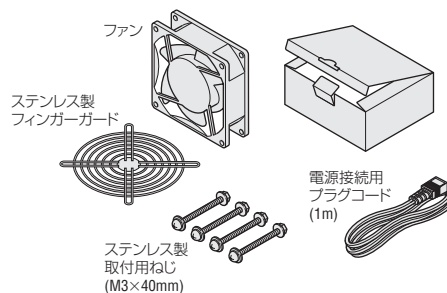

標準タイプ

◇ファン単体


品名	定価
MU925S-11	2,650円
MU925S-41	2,750円
MU925M-11	2,650円
MU925M-41	2,750円
MU925S-21	2,650円
MU925S-51	2,750円
MU925M-21	2,650円
MU925M-51	2,750円

製品には、次のものが含まれています。
 ファン、取扱説明書

◇セット品

品名	定価
T-MU925S-11-GP	3,600円
T-MU925S-41-GP	3,700円
T-MU925M-11-GP	3,600円
T-MU925M-41-GP	3,700円
T-MU925S-21-GP	3,600円
T-MU925S-51-GP	3,700円
T-MU925M-21-GP	3,600円
T-MU925M-51-GP	3,700円

セット品には、次のものが含まれています。

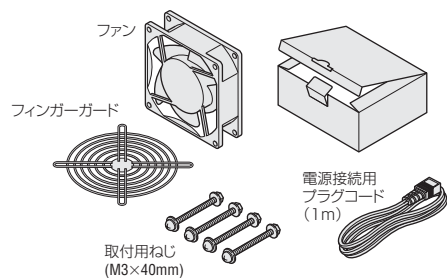

概要・選定
技術資料

 制御盤
ファン
ユニット

 制御盤
ヒーター
ユニット

 ACプロペラ
ファン

 低消費電力
EMU

 小型・防湿
MU/MS

 低消費電力
可変速
EMR

 大型・大風量
MRS/MR

 長寿命
MRE

 DCプロペラ
ファン
MDシリーズ

 Sタイプ
アラームなし

 Aタイプ
アラーム付

 Eタイプ
長寿命

 Vタイプ
可変速

 Pタイプ
防水

ブロウ

 AC入力
MB
DC入力
MBD

 クロスフロー
ファン

 AC入力
MF
DC入力
MFD

 温度
スイッチ


周辺機器

取付


 インフォ
メーション

風量—静圧特性 (ファン単体時の特性です。)

MU925S

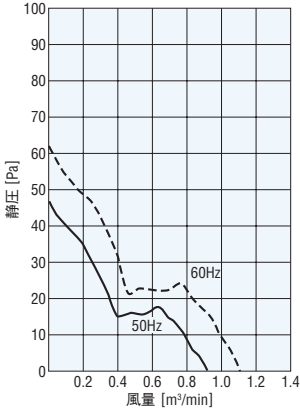


MU925M

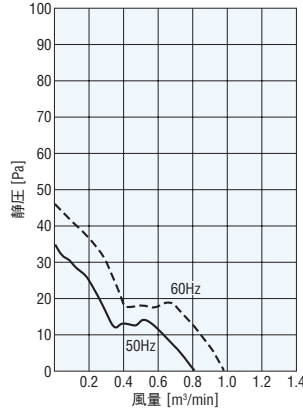


外形図 (単位 mm)

質量 : 0.27kg


2D CAD E014 3D CAD

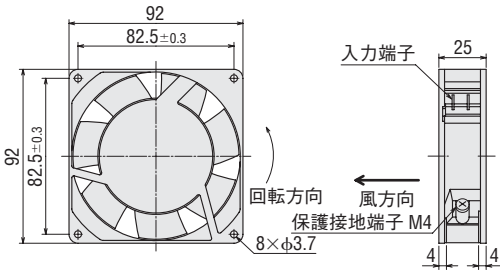

取付穴参考寸法図 (単位 mm)

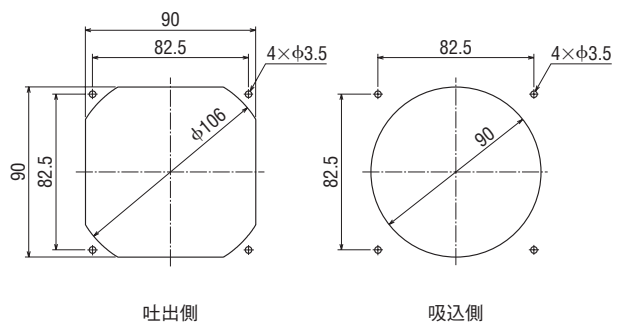

接続図



周辺機器

製品	品名	定価	掲載ページ
フィンガーガード*	FG9D	450円	223
ステンレス製フィンガーガード	FG9S	550円	225
フィルター*	FL9	850円	227
スクリーン	FS9S	700円	231
電源接続用プラグコード (1m)	PCA2B	500円	232
電源接続用プラグコード (2m)	PCA2B2	750円	

*標準タイプのみ

温度スイッチ

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。省エネルギー・低騒音などの「環境」に関する装置の性能アップに貢献します。

ファン用温度スイッチ **AM2-XA1**
(定価2,950円)

●掲載ページ → 216ページ

制御盤ファンユニット → 24ページ

MUシリーズのファンと周辺機器(カバー、フィルターメディア、フレーム、フィンガーガード)を一体化した製品です。制御盤の冷却に最適です。

●スリット板金ユニット IP4X仕様(標準タイプのみ)



→ 43ページ
8,150~8,250円

●防塵・防滴ユニット IP43・IP55仕様(標準タイプのみ)



→ 47ページ
7,050~7,900円

MUシリーズ

104mm-25mm厚



使用電圧範囲：±10%（各電圧共）
 過熱保護：インピーダンスプロテクト
 色 フレーム：無塗装（アルミ地） 羽根：黒
 材質 フレーム：アルミダイカスト
 羽 根：ポリカーボネート（難燃グレード：V-0）

仕様

防湿タイプ



国内/海外	速度タイプ	品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
国内電圧	スタンダードスピード	MU1025S-11D	単相100	50	0.14	11	2500	1.3	48	36
		60		0.12	10.1	2850	1.5	49	39	
国内電圧	スタンダードスピード	MU1025S-41D	単相200	50	0.066	10.6	2500	1.3	48	36
				60	0.059	9.9	2850	1.5	45	39

標準タイプ



国内/海外	速度タイプ	品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
国内電圧	スタンダードスピード	MU1025S-11	単相100	50	0.14	11.0	2500	1.2	39	35
				60	0.12	9.5	2900	1.4	44	39
	ロースピード	MU1025L-11	単相100	50	0.07	11.0	2500	1.2	39	35
				60	0.06	9.5	2900	1.4	44	39
海外電圧	スタンダードスピード	MU1025S-51	単相230	50	0.06	11.0	2500	1.2	39	35
				60	0.05	9.5	2900	1.4	44	39

- MU1025S-41は、CSA規格認証品ではありません。
- MU1025L-11は、JETのみの認証品です。

種類と価格

防湿タイプ

◇ファン単体


品名	定価
MU1025S-11D	2,700円
MU1025S-41D	2,800円

製品には、次のものが含まれています。
 ファン、取扱説明書

◇セット品

品名	定価
T-MU1025S-11D-GP	3,700円
T-MU1025S-41D-GP	3,800円

セット品には、次のものが含まれています。

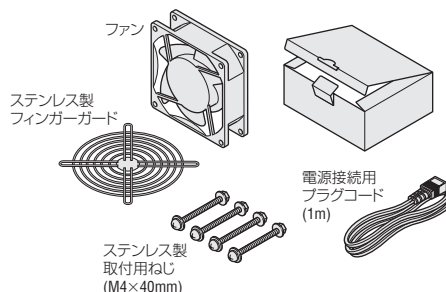

標準タイプ

◇ファン単体


品名	定価
MU1025S-11	2,700円
MU1025S-41	2,800円
MU1025L-11	2,700円
MU1025S-51	2,800円

製品には、次のものが含まれています。
 ファン、取扱説明書

◇セット品

品名	定価
T-MU1025S-11-GP	3,700円
T-MU1025S-41-GP	3,800円
T-MU1025L-11-GP	3,700円
T-MU1025S-51-GP	3,800円

セット品には、次のものが含まれています。

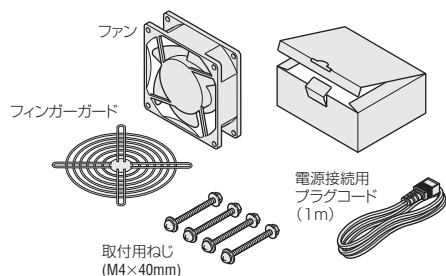

概要・選定
技術資料

 制御盤
ファン
ユニット

 制御盤
ヒーター
ユニット

 ACプロペラ
ファン

 低消費電力
EMU

 小型・防湿
MU/MS

 低消費電力
可変速
EMR

 大型・大風量
MRS/MR

 長寿命
MRE

 DCプロペラ
ファン
MDシリーズ

 Sタイプ
アラームなし

 Aタイプ
アラーム付

 Eタイプ
長寿命

 Vタイプ
可変速

 Pタイプ
防水

ブロウ

 AC入力
MB
DC入力
MBD

 クロスフロー
ファン

 AC入力
MF
DC入力
MFD

 温度
スイッチ


周辺機器

取付


 インフォ
メーション

風量—静圧特性 (ファン単体時の特性です。)

MU1025S

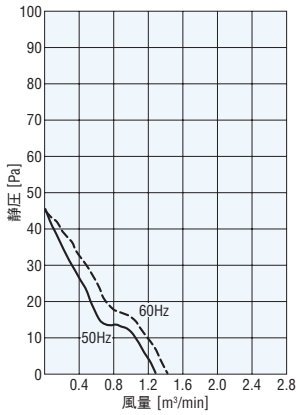


MU1025L

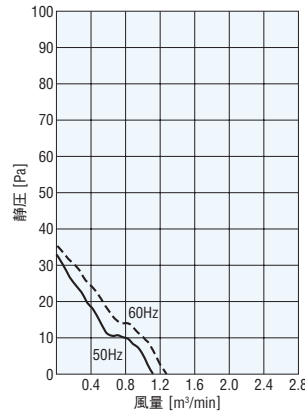


外形図 (単位 mm)

質量 : 0.30kg


2D CAD E013 3D CAD

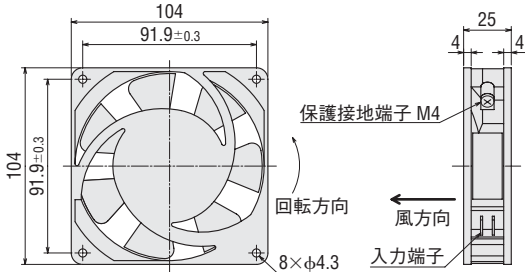

取付穴参考寸法図 (単位 mm)

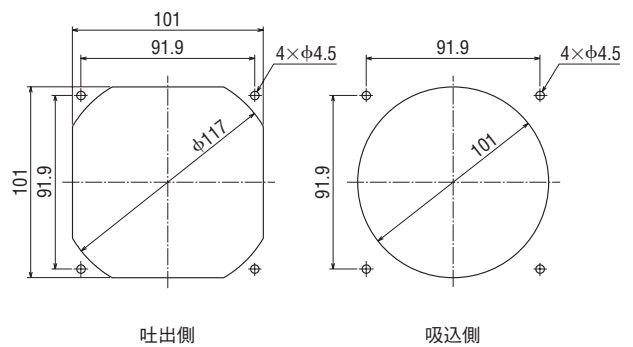

接続図



周辺機器

製品	品名	定価	掲載ページ
フィンガーガード*	FG10D	500円	223
ステンレス製フィンガーガード	FG10S	600円	225
フィルター*	FL10	900円	227
金属フィルター	FLW10	1,500円	229
電源接続用プラグコード (1m)	PCA2B	500円	232
電源接続用プラグコード (2m)	PCA2B2	750円	

*標準タイプのみ

温度スイッチ

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。

ファン用温度スイッチ **AM2-XA1**
(定価2,950円)

●掲載ページ → 216ページ

MUシリーズ

119mm-25mm厚



使用電圧範囲：±10% (各電圧共)
 過熱保護：インピーダンスプロテクト
 色 フレーム：無塗装 (アルミ地) 羽根：黒
 材質 フレーム：アルミダイカスト
 羽 根：ポリカーボネート (難燃グレード：V-0)

仕様

防湿タイプ



国内 海外	スピードタイプ	品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
国内 電圧	標準 スピード	MU1225S-11D	単相100	50	0.15	11.4	2550	1.7	49	36
		60		0.13	9.9	3000	2	47	41	
	ミドル スピード	MU1225S-41D	単相200	50	0.074	11.3	2550	1.7	49	36
		60		0.062	9.8	3000	2	47	41	

標準タイプ



国内 海外	スピードタイプ	品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
国内 電圧	標準 スピード	MU1225S-11	単相100	50	0.15	11.0	2500	1.6	49	36
				60	0.13	9.5	2950	1.9	44	40
		MU1225S-41	単相200	50	0.08	11.0	2500	1.6	49	36
				60	0.07	9.5	2950	1.9	44	40
	ミドル スピード	MU1225M-11	単相100	50	0.14	10.5	2250	1.4	32	33
				60	0.12	9.0	2600	1.7	31	37
		MU1225M-41	単相200	50	0.08	10.5	2250	1.4	32	33
				60	0.07	9.0	2600	1.7	31	37
海外 電圧	標準 スピード	MU1225S-21	単相115	50	0.14	11.0	2500	1.6	49	36
				60	0.12	9.5	2950	1.9	44	40
		MU1225S-51	単相220	50	0.07	10.5	2500	1.6	49	36
				単相230	50	0.08	12.0	2500	1.6	49
	単相230			60	0.07	10.0	2950	1.9	44	40
	ミドル スピード	MU1225M-21	単相115	50	0.13	10.5	2250	1.4	32	33
				60	0.11	9.0	2600	1.7	31	37
		MU1225M-51	単相220	50	0.07	10.0	2250	1.4	32	33
単相230				50	0.07	12.0	2250	1.4	32	33
単相230	60			0.07	9.5	2600	1.7	31	37	

●MU1225M-41は、CSA規格認証品ではありません。

種類と価格

防湿タイプ

◇ファン単体


品名	定価
MU1225S-11D	2,700円
MU1225S-41D	2,800円

製品には、次のものが含まれています。
 ファン、取扱説明書

◇セット品

品名	定価
T-MU1225S-11D-GP	3,750円
T-MU1225S-41D-GP	3,850円

セット品には、次のものが含まれています。

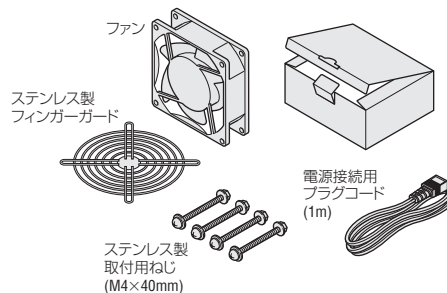

標準タイプ

◇ファン単体


品名	定価
MU1225S-11	2,700円
MU1225S-41	2,800円
MU1225M-11	2,700円
MU1225M-41	2,800円
MU1225S-21	2,700円
MU1225S-51	2,800円
MU1225M-21	2,700円
MU1225M-51	2,800円

製品には、次のものが含まれています。
 ファン、取扱説明書

◇セット品

品名	定価
T-MU1225S-11-GP	3,750円
T-MU1225S-41-GP	3,850円
T-MU1225M-11-GP	3,750円
T-MU1225M-41-GP	3,850円
T-MU1225S-21-GP	3,750円
T-MU1225S-51-GP	3,850円
T-MU1225M-21-GP	3,750円
T-MU1225M-51-GP	3,850円

セット品には、次のものが含まれています。

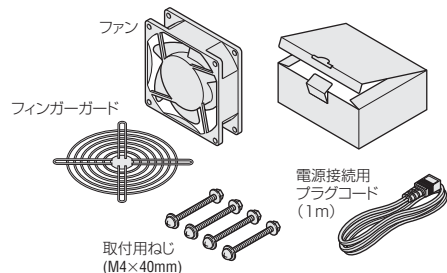

概要・選定
技術資料

制御盤
ファン
ユニット

制御盤
ヒーター
ユニット

ACプロペラ
ファン

低消費電力
EMU

小型・防湿
MU/MS

低消費電力
可変速
EMR

大型・大風量
MRS/MR

長寿命
MRE

DCプロペラ
ファン
MDシリーズ

Sタイプ
アラームなし

Aタイプ
アラーム付

Eタイプ
長寿命

Vタイプ
可変速

Pタイプ
防水

ブロウ

AC入力
MB
DC入力
MBD

クロスフロー
ファン

AC入力
MF
DC入力
MFD

温度
スイッチ


周辺機器

取付


インフォ
メーション

風量—静圧特性 (ファン単体時の特性です。)

MU1225S

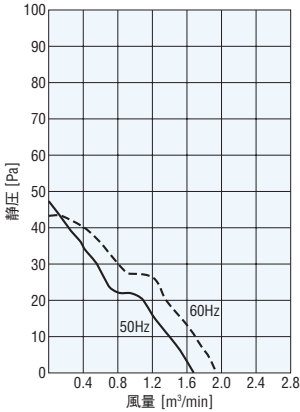


MU1225M

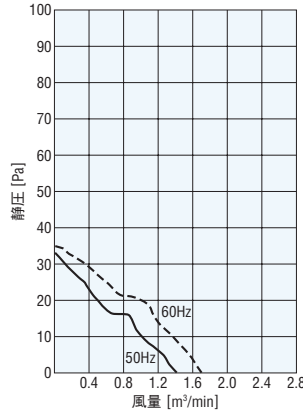


外形図 (単位 mm)

質量：0.31kg


2D CAD E012 3D CAD

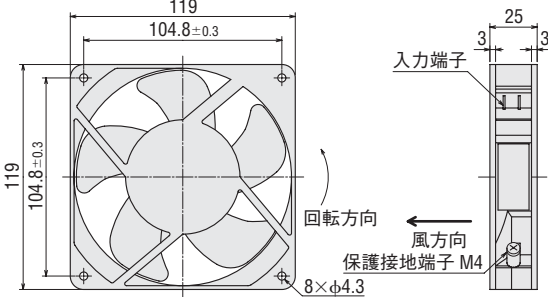

取付穴参考寸法図 (単位 mm)

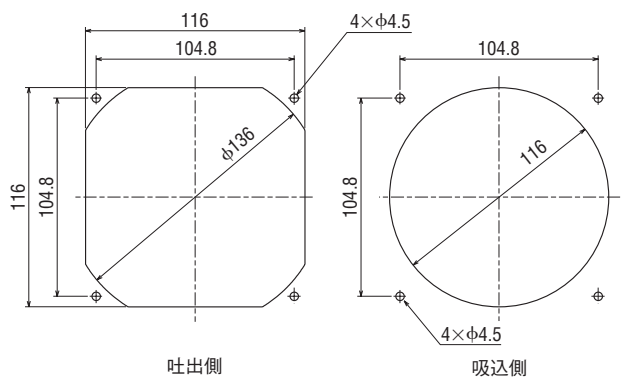

接続図



周辺機器

製品	品名	定価	掲載ページ
フィンガーガード*	FG12D	550円	223
ステンレス製フィンガーガード	FG12S	650円	225
フィルター*	FL12	900円	227
金属フィルター	FLW12	1,500円	229
スクリーン	FS12S	750円	231
電源接続用プラグコード (1m)	PCA2B	500円	232
電源接続用プラグコード (2m)	PCA2B2	750円	

*標準タイプのみ

制御盤ファンユニット → 24ページ

MUシリーズのファンと周辺機器(カバー、フィルターメディア、フレーム、フィンガーガード)を一体化した製品です。制御盤の冷却に最適です。

スリット板金ユニット IP4X仕様 (標準タイプのみ)



→ 44ページ
8,700~23,900円

温度スイッチ

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。省エネルギー・低騒音などの「環境」に関する装置の性能アップに貢献します。

ファン用温度スイッチ **AM2-XA1**
(定価2,950円)

●掲載ページ → 216ページ

MUシリーズ

119mm-38mm厚



使用電圧範囲：±10%（各電圧共）
 過熱保護：インピーダンスプロテクト
 色 フレーム：無塗装（アルミ地） 羽根：黒
 材質 フレーム：アルミダイカスト
 羽 根：ポリカーボネート（難燃グレード：V-0）



仕様

防湿タイプ

国内 海外	スピードタイプ	品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
国内 電圧	スタンダード スピード	MU1238A-11D	単相 100	50	0.22	15.8	2800	2.6	90	41
				60	0.2	14.6	3300	3	95	46
国内 電圧	スタンダード スピード	MU1238A-41D	単相 200	50	0.11	15.4	2800	2.6	90	41
				60	0.099	14.7	3300	3	95	46

標準タイプ



国内 海外	スピードタイプ	品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
国内 電圧	スタンダード スピード	MU1238A-11B	単相 100	50	0.21	14.0	2800	2.7	81	43
				60	0.19	13.0	3250	3.0	81	46
		MU1238A-41B	単相 200	50	0.12	14.0	2800	2.7	81	43
				60	0.11	13.0	3250	3.0	81	46
	ミドルスピード	MU1238B-11B	単相 100	50	0.18	12.5	2500	2.2	52	38
				60	0.17	11.5	2800	2.5	52	40
		MU1238B-41B	単相 200	50	0.10	12.5	2500	2.2	52	38
				60	0.09	11.5	2800	2.5	52	40
	ロースピード	MU1238L-11B	単相 100	50	0.11	8.0	2100	1.9	34	33
				60	0.10	7.5	2100	1.8	27	32
		MU1238L-41B	単相 200	50	0.07	8.0	2100	1.9	34	33
				60	0.06	7.5	2100	1.8	27	32
海外 電圧	スタンダード スピード	MU1238A-21B	単相 115	50	0.20	14.0	2800	2.7	81	43
				60	0.18	13.0	3250	3.0	81	46
		MU1238A-51B	単相 220	50	0.10	13.5	2800	2.7	81	43
				60	0.11	16.0	2800	2.7	81	43
	ミドルスピード	MU1238B-21B	単相 115	50	0.16	12.5	2500	2.2	52	38
				60	0.15	11.5	2800	2.5	52	40
		MU1238B-51B	単相 220	50	0.09	11.5	2500	2.2	52	38
				60	0.09	14.0	2500	2.3	59	39
	ロースピード	MU1238L-21B	単相 115	50	0.10	8.0	2100	1.9	34	33
				60	0.09	7.5	2100	1.8	27	32
		MU1238L-51B	単相 220	50	0.06	7.5	2100	1.85	34	33
				60	0.06	9.5	2100	1.9	34	34
			単相 230	50	0.06	7.5	2100	1.9	34	33
			単相 230	60	0.06	7.5	2200	1.9	29	33

●単相200Vタイプは、CSA規格認証品ではありません。

種類と価格

防湿タイプ

ファン単体


品名	定価
MU1238A-11D	2,700円
MU1238A-41D	2,800円

製品には、次のものが含まれています。
 ファン、取扱説明書

セット品

品名	定価
T-MU1238A-11D-GP	3,750円
T-MU1238A-41D-GP	3,850円

セット品には、次のものが含まれています。

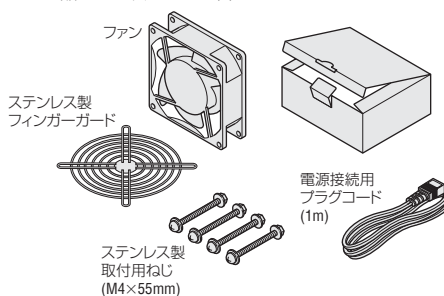

標準タイプ

ファン単体


品名	定価
MU1238A-11B	2,700円
MU1238A-41B	2,800円
MU1238B-11B	2,700円
MU1238B-41B	2,800円
MU1238L-11B	2,700円
MU1238L-41B	2,800円
MU1238A-21B	2,700円
MU1238A-51B	2,800円
MU1238B-21B	2,700円
MU1238B-51B	2,800円
MU1238L-21B	2,700円
MU1238L-51B	2,800円

製品には、次のものが含まれています。
 ファン、取扱説明書

セット品

品名	定価
T-MU1238A-11-GP	3,750円
T-MU1238A-41-GP	3,850円
T-MU1238B-11-GP	3,750円
T-MU1238B-41-GP	3,850円
T-MU1238L-11-GP	3,750円
T-MU1238L-41-GP	3,850円
T-MU1238A-21-GP	3,750円
T-MU1238A-51-GP	3,850円
T-MU1238B-21-GP	3,750円
T-MU1238B-51-GP	3,850円
T-MU1238L-21-GP	3,750円
T-MU1238L-51-GP	3,850円

セット品には、次のものが含まれています。

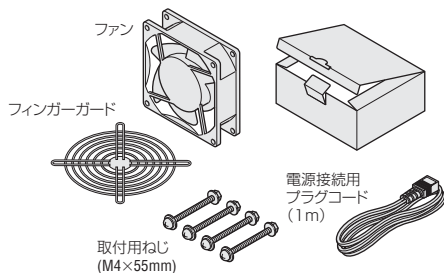

概要・選定
技術資料

制御盤
ファン
ユニット

制御盤
ヒーター
ユニット

ACプロペラ
ファン

低消費電力
EMU

小型・防湿
MU/MS

低消費電力
可変速
EMR

大型・大風量
MRS/MR

長寿命
MRE

DCプロペラ
ファン
MDシリーズ

Sタイプ
アラームなし

Aタイプ
アラーム付

Eタイプ
長寿命

Vタイプ
可変速

Pタイプ
防水

ブロウ

AC入力
MB
DC入力
MBD

クロスフロー
ファン

AC入力
MF
DC入力
MFD

温度
スイッチ


周辺機器

取付


インフォ
メーション

風量—静圧特性 (ファン単体時の特性です。)


MU1238A

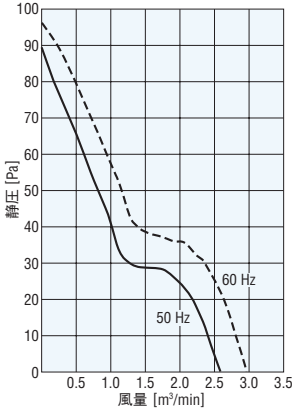

MU1238B

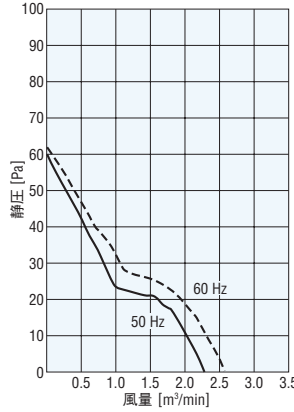


MU1238L

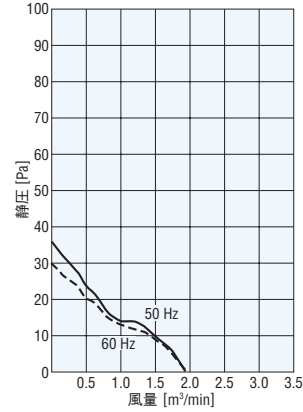


外形図 (単位 mm)

質量: 0.53kg


2D CAD E010 3D CAD

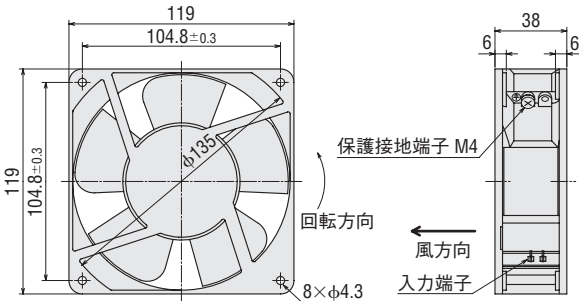

取付穴参考寸法図 (単位 mm)

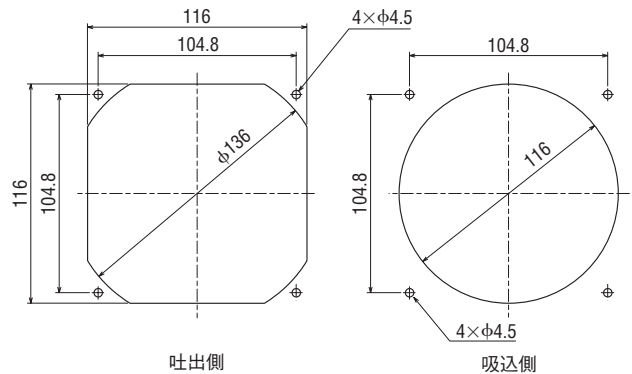

接続図

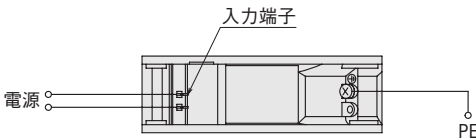

周辺機器

製品	品名	定価	掲載ページ
フィンガーガード*	FG12D	550円	223
ステンレス製フィンガーガード	FG12S	650円	225
フィルター*	FL12	900円	227
金属フィルター	FLW12	1,500円	229
スクリーン	FS12S	750円	231
電源接続用プラグコード (1m)	PCA2B	500円	232
電源接続用プラグコード (2m)	PCA2B2	750円	

*標準タイプのみ

制御盤ファンユニット → 24ページ

MUシリーズのファンと周辺機器(カバー、フィルターメディア、フレーム、フィンガーガード)を一体化した製品です。制御盤の冷却に最適です。

フィンガーガードユニット IP2X仕様 (標準タイプのみ)



→ 41ページ
4,900~5,550円

スリット板金ユニット IP4X仕様 (標準タイプのみ)



→ 45ページ
8,700~23,900円

防塵・防滴ユニット IP43・IP55仕様 (標準タイプのみ)



→ 48ページ
8,050~9,900円

温度スイッチ

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。省エネルギー・低騒音などの「環境」に関する装置の性能アップに貢献します。

ファン用温度スイッチ **AM2-XA1**
(定価2,950円)
●掲載ページ → 216ページ

MUシリーズ

140mm-28mm厚



使用電圧範囲：±10% (各電圧共)
 過熱保護：インピーダンスプロテクト色
 フレーム：無塗装(アルミ地) 羽根：黒
 材質
 フレーム：アルミダイカスト
 羽 根：ポリカーボネート(難燃グレード：V-0)

仕様

防湿タイプ



国内 海外	スピードタイプ	品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
国内 電圧	スタンダード スピード	MU1428S-11D	単相100	50	0.19	14.5	2550	2.5	48	41
			60	0.16	12.6	2900	2.9	40	45	
		MU1428S-41D	単相200	50	0.093	14.4	2550	2.5	48	41
			60	0.08	12.8	2900	2.9	40	45	

標準タイプ



国内 海外	スピードタイプ	品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
国内 電圧	スタンダード スピード	MU1428S-11	単相100	50	0.17	13.5	2400	2.4	43	44
			60	0.15	12.0	2700	2.7	39	46	
		MU1428S-41	単相200	50	0.10	13.5	2400	2.4	43	44
			60	0.09	12.0	2700	2.7	39	46	
海外 電圧	スタンダード スピード	MU1428S-51	単相220	50	0.07	12.0	2400	2.4	43	44
			単相230	50	0.08	13.5	2500	2.5	45	45
		単相230	60	0.07	12.0	2700	2.7	34	46	

MU1428S-41は、CSA規格認証品ではありません。

種類と価格

防湿タイプ

◇ファン単体


品名	定価
MU1428S-11D	3,200円
MU1428S-41D	3,300円

製品には、次のものが含まれています。
 ファン、取扱説明書

◇セット品

品名	定価
T-MU1428S-11D-GP	4,300円
T-MU1428S-41D-GP	4,400円

セット品には、次のものが含まれています。

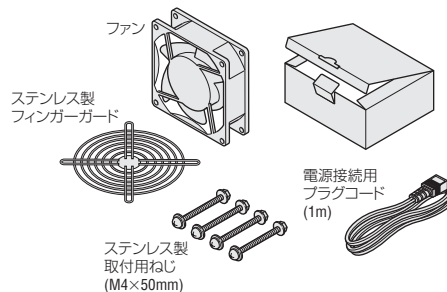

標準タイプ

◇ファン単体


品名	定価
MU1428S-11	3,200円
MU1428S-41	3,300円
MU1428S-51	3,300円

製品には、次のものが含まれています。
 ファン、取扱説明書

◇セット品

品名	定価
T-MU1428S-11-GP	4,300円
T-MU1428S-41-GP	4,400円
T-MU1428S-51-GP	4,400円

セット品には、次のものが含まれています。

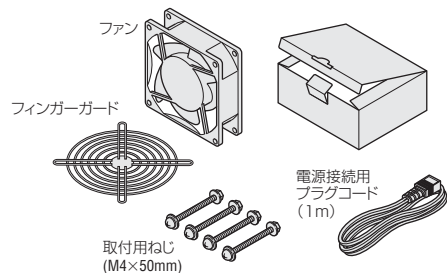

概要・選定
技術資料

 制御盤
ファン
ユニット

 制御盤
ヒーター
ユニット

 ACプロペラ
ファン

 低消費電力
EMU

 小型・防湿
MU/MS

 低消費電力
可変速
EMR

 大型・大風量
MRS/MR

 長寿命
MRE

 DCプロペラ
ファン
MDシリーズ

 Sタイプ
アラームなし

 Aタイプ
アラーム付

 Eタイプ
長寿命

 Vタイプ
可変速

 Pタイプ
防水

ブロワ

 AC入力
MB
DC入力
MBD

 クロスフロー
ファン

 AC入力
MF
DC入力
MFD


 温度
スイッチ

周辺機器

取付

 インフォ
メーション


風量—静圧特性 (ファン単体時の特性です。)

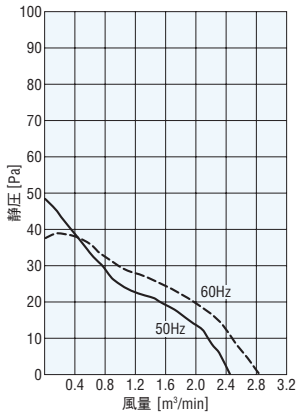


外形図 (単位 mm)

質量: 0.4kg


2D CAD E009 3D CAD

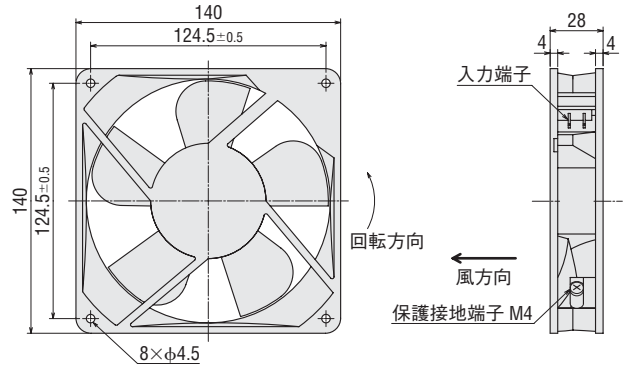

取付穴参考寸法図 (単位 mm)

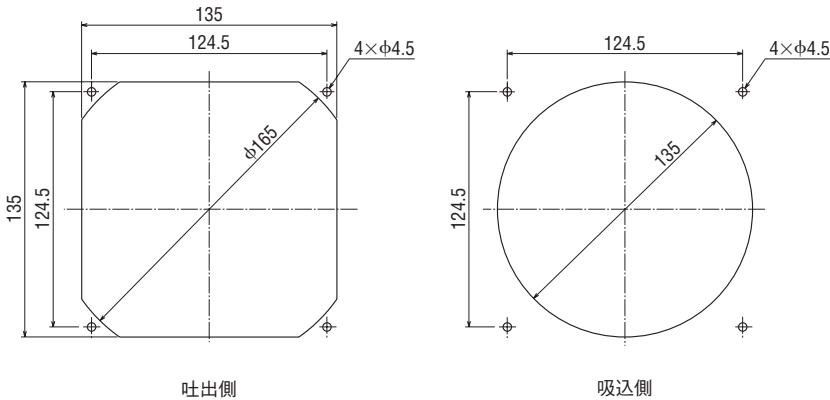

接続図



周辺機器

製品	品名	定価	掲載ページ
フィンガード*	FG14D	600円	223
ステンレス製フィンガード	FG14S	700円	225
フィルター*	FL14	1,500円	227
金属フィルター	FLW14	2,000円	229
電源接続用プラグコード (1m)	PCA2B	500円	232
電源接続用プラグコード (2m)	PCA2B2	750円	

*標準タイプのみ

温度スイッチ

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。

ファン用温度スイッチ **AM2-XA1**
(定価2,950円)

●掲載ページ → 216ページ

MSシリーズ

140mm-28mm厚



使用電圧範囲：±10% (各電圧共)
 過熱保護：インピーダンスプロテクト
 色
 フレーム：無塗装(アルミ地) 羽根：黒
 材質
 フレーム：アルミダイカスト
 羽 根：ポリカーボネート(難燃グレード：V-0)

- 80mm
- 92mm
- 104mm
- 119(120)mm

- 140mm
- 160mm
- 180mm
- 200mm
- 250mm

仕様




国内 海外	スピードタイプ	品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
国内 電圧	スタンダード スピード	MS14-BC	単相 100	50	0.20	11	2550	2.8	77	43
				60	0.20	12	2900	3.1	82	48
		MS14-DC	単相 200	50	0.10	11	2550	2.8	77	43
				60	0.10	11	2900	3.1	82	48

種類と価格

品名	定価
MS14-BC	5,200円
MS14-DC	5,450円

製品には、次のものが含まれています。
 ファン、電源接続用プラグコード(1m)、
 取扱説明書

風量—静圧特性 (ファン単体時の特性です。)

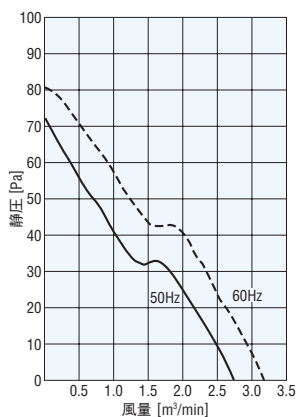

概要・選定
技術資料

 制御盤
ファン
ユニット

 制御盤
ヒーター
ユニット

 ACプロペラ
ファン

 低消費電力
EMU

 小型・防湿
MU/MS

 低消費電力
可変速
EMR

 大型・大風量
MRS/MR

 長寿命
MRE

 DCプロペラ
ファン
MDシリーズ

Sタイプ
アラームなし

Aタイプ
アラーム付

Eタイプ
長寿命

Vタイプ
可変速

Pタイプ
防水

プロワ

 AC入力
MB
DC入力
MBD

 クロスフロー
ファン

 AC入力
MF
DC入力
MFD

 温度
スイッチ

周辺機器


取付

 インフォ
メーション


外形図 (単位 mm)

●ファン


質量：0.5kg

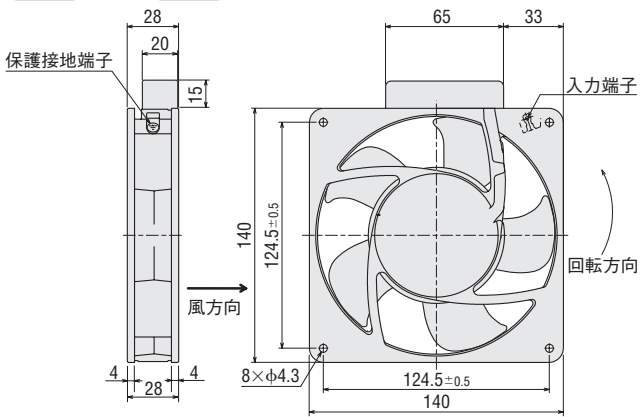2D CAD E008 **3D CAD**



●電源接続用プラグコード(付属)

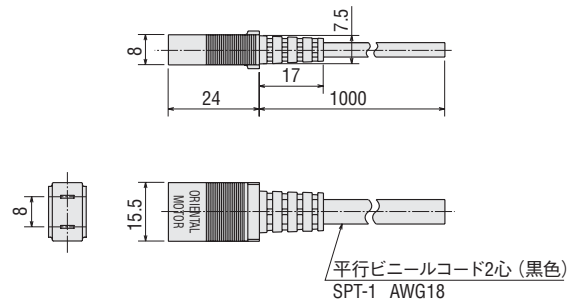

取付穴参考寸法図 (単位 mm)

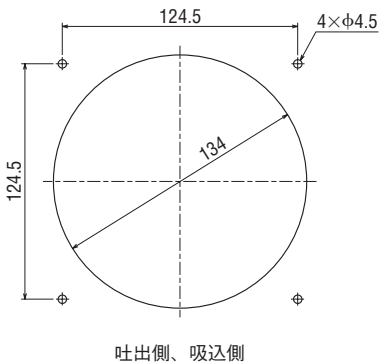

接続図



周辺機器

製品	品名	定価	掲載ページ
フィンガーガード	FG14D	600円	223
ステンレス製フィンガーガード	FG14S	700円	225
フィルター	FL14	1,500円	227
金属フィルター	FLW14	2,000円	229
電源接続用プラグコード(1m)	PCA2B	500円	232
電源接続用プラグコード(2m)	PCA2B2	750円	

温度スイッチ

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。

ファン用温度スイッチ **AM2-XA1**
(定価2,950円)

●掲載ページ → 216ページ