


## ■外形図 (単位 mm)

スリット板金ユニット IP4X仕様

□119mm ファン2台搭載

搭載ファン	品名	L	質量 kg
DC入力ファン	C-MD1225-24H-SE□2G	53.9	1.56
	C-MDS1225-24H-SE□2G		1.78
	C-MDA1225-24H-SE□2G		1.56
	C-MD1225-24H-SS□2G		1.78
	C-MDS1225-24H-SS□2G		1.56
	C-MDA1225-24H-SS□2G		1.78

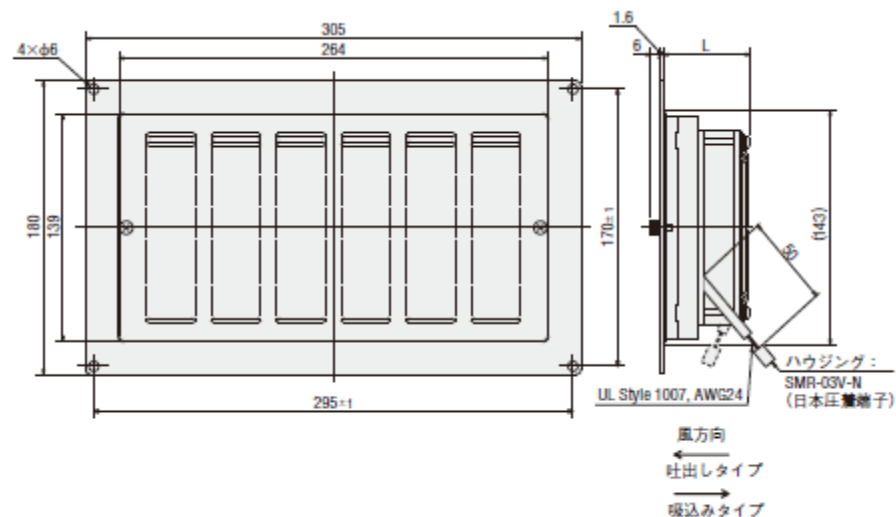

●コネクタ付ケーブルは2本です。