


■外形図 (単位 mm)

スリット板金ユニット IP4X仕様
□119mmファン3台搭載

搭載ファン	品名	L	質量 kg
DC入力ファン	C-MD1225-24H-SE□3G	53.9	2.1
	C-MDS1225-24H-SE□3G		2.5
	C-MDA1225-24H-SE□3G		2.1
	C-MD1225-24H-SS□3G		2.5
	C-MDS1225-24H-SS□3G		2.1
	C-MDA1225-24H-SS□3G		2.5

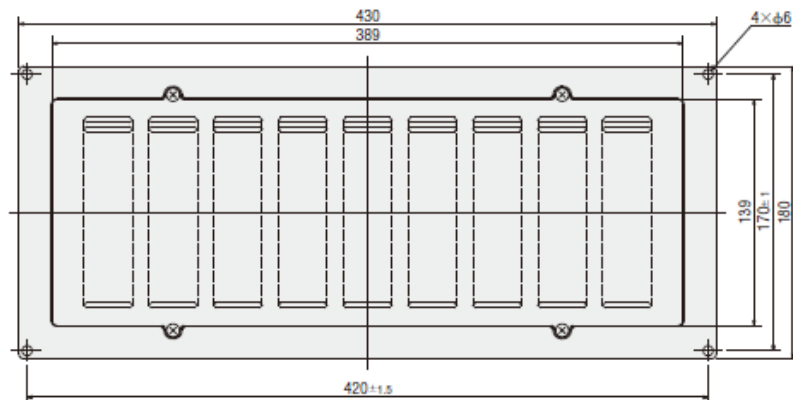

●コネクタ付ケーブルは3本です。

