


■外形図 (単位 mm)

スリット板金ユニット IP4X仕様

□180mm ファン搭載

搭載ファン	品名	質量 kg
AC入力ファン	C-MRS18-■H-SE□G	4.0
	C-MRS18-■BH-SE□G	
	C-MRS18-■H-SS□G	
	C-MRS18-■BH-SS□G	

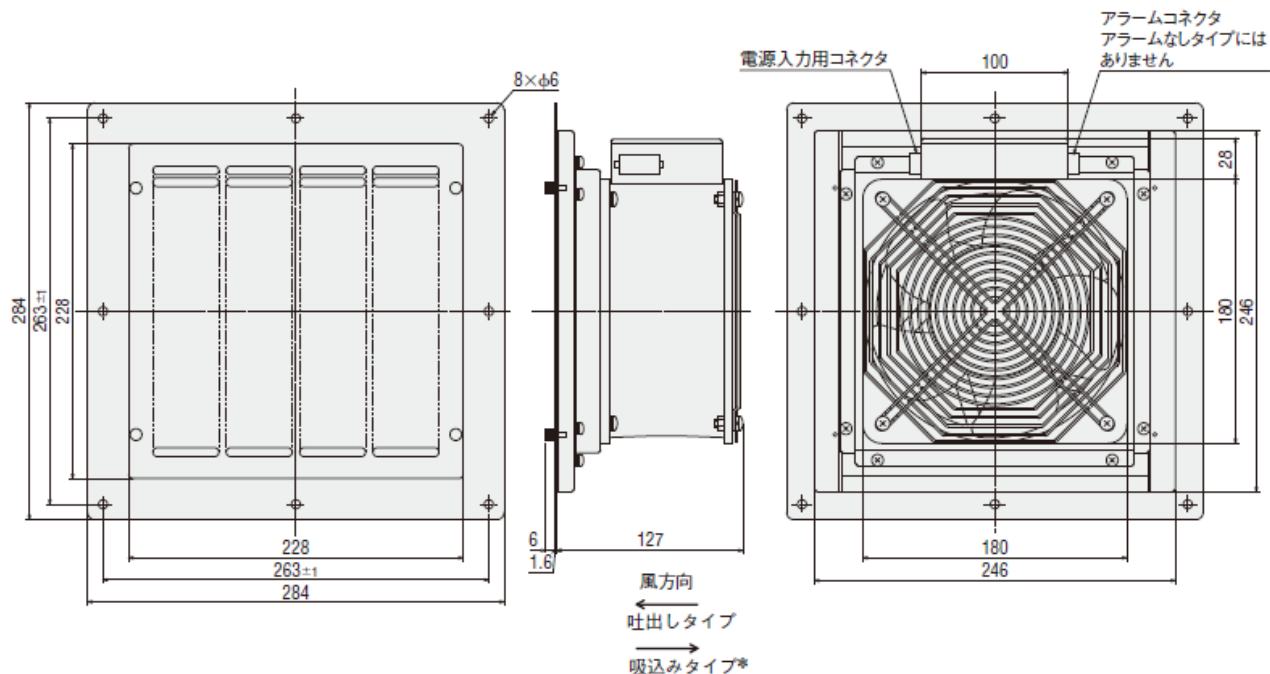

*この外形図は吐出しタイプのものです。吸込みタイプはコネクタの位置が逆になります。

■外形図 (単位 mm)

スリット板金ユニット IP4X仕様

□120mm ファン3台搭載

搭載ファン	品名	質量 kg
AC入力ファン	C-EMU1238-SE□3G-◇	2.48
	C-EMU1238-SS□3G-◇	
	C-EMU1238M-SE□3G-◇	
	C-EMU1238M-SS□3G-◇	

