


■外形図 (単位 mm)

●接続ケーブル

品名	長さ L (m)
CCM005V5ACF2	0.5
CCM010V5ACF2	1
CCM015V5ACF2	1.5
CCM020V5ACF2	2
CCM025V5ACF2	2.5
CCM030V5ACF2	3
CCM040V5ACF2	4
CCM050V5ACF2	5
CCM070V5ACF2	7
CCM100V5ACF2	10

●可動接続ケーブル


品名	長さ L (m)
CCM005V5ACR2	0.5
CCM010V5ACR2	1
CCM015V5ACR2	1.5
CCM020V5ACR2	2
CCM025V5ACR2	2.5
CCM030V5ACR2	3
CCM040V5ACR2	4
CCM050V5ACR2	5
CCM070V5ACR2	7
CCM100V5ACR2	10

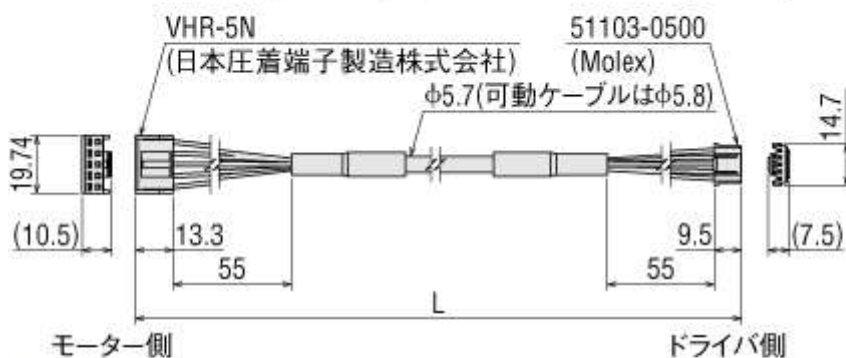


●適用製品についてのご注意

◇コネクタ接続方式のモーターは、コネクタの形状が2種類あります。それぞれのコネクタ形状に適したケーブルをお選びください。

モデルA



モデルB



●ギヤードモーター、エンコーダ付についても同様です。

●5相 取付角寸法 60mm

◇適用製品

モーター		ドライバ	
コネクタタイプ	取付角寸法	パルス列入力	RS-485通信
モデルB	60mm	CVD514	CVD5
		CVD524	