



92×38 mm厚

San Ace 92 9GAタイプ 低消費電力ファン

一般仕様

- ・材質…………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL 94V-0），羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）
- ・期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60°C，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- ・モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- ・絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- ・絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- ・音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- ・保存温度範囲…………… -30 ~ +70°C（結露なきこと）
- ・ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色 コントロール 茶色
- ・質量…………… 240 g

仕様

下記の型番は，PWMコントロール・パルスセンサ付，リブ付です。リブなしの場合，型番の末尾に1が追加になります。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	PWMデューティサイクル ^{※1} [%]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [°C]	期待寿命 [h]
9GA0912P1H03	12	10.2 ~ 13.8	100	2.1	25.2	9700	4.0 141	500 2.01	63	-20 ~ +70	40000/60°C (70000/40°C)
			0	0.16	1.92	2500	0.97 34.3	33 0.13	29		
9GA0924P1H01	24	20.4 ~ 27.6	100	1.1	26.4	9700	4.0 141	500 2.01	63	-10 ~ +70	
			0	0.07	1.68	2500	0.97 34.3	33 0.13	29		
9GA0948P1H03 ^{※2}	48	40.8 ~ 55.2	100	0.55	26.4	9700	4.0 141	500 2.01	63	-20 ~ +70	

※1 入力PWM周波数：25 kHz ※2 PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0 min⁻¹

オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。


型番によって異なります。インデックス（p. 572）をご参照ください。 センサなし パルスセンサ ロックセンサ

▶ は短納期納品サービス対象型番です。サービス内容は p. 595 をご覧ください。オプション型番の短納期対象製品については，インデックスでご確認ください。


風量・静圧特性例 / PWMデューティ・回転速度特性例

9GA0912P1H03 PWMコントロール・パルスセンサ付


PWM デューティサイクル

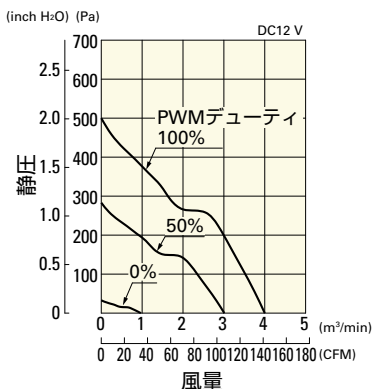

使用電圧範囲

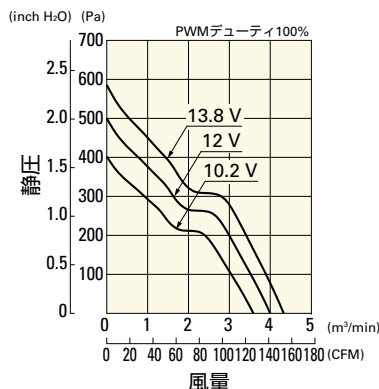


PWM デューティ・回転速度特性例

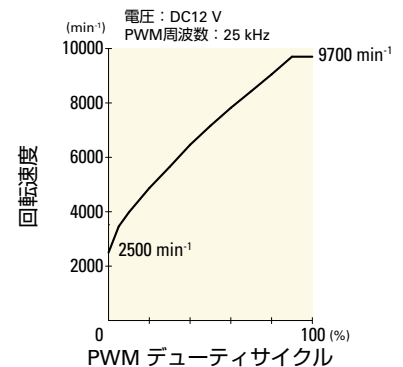


風量・静圧特性例 / PWMデューティ・回転速度特性例

9GA0924P1H01 PWMコントロール・バルブセンサ付


PWM デューティサイクル

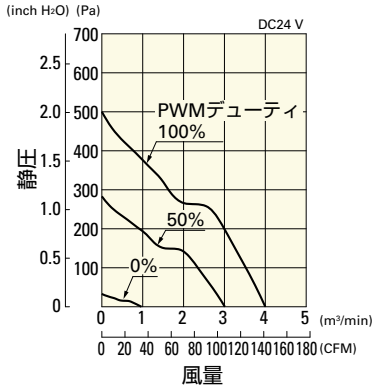

使用電圧範囲

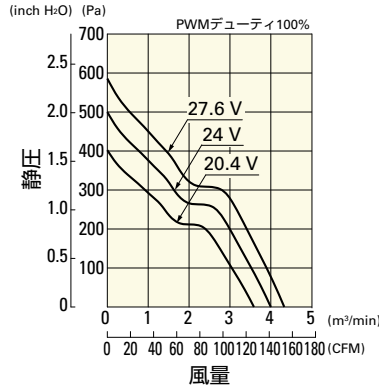


PWM デューティ・回転速度特性例

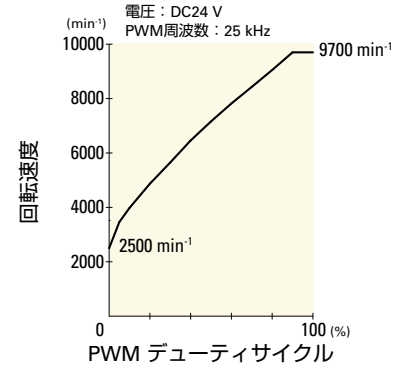


9GA0948P1H03 PWMコントロール・バルブセンサ付


PWM デューティサイクル

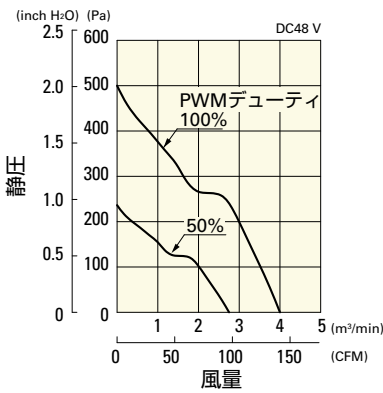


使用電圧範囲

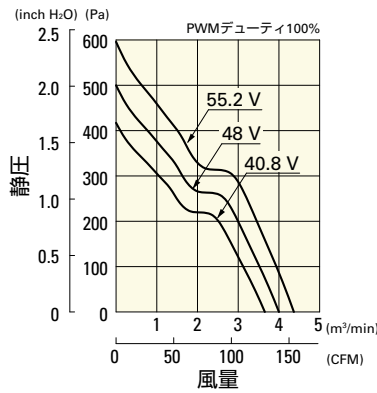


PWM デューティ・回転速度特性例

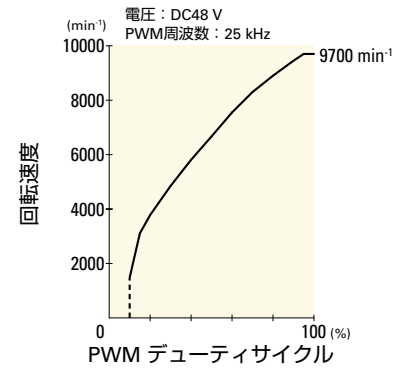

外形図 (リブ付)

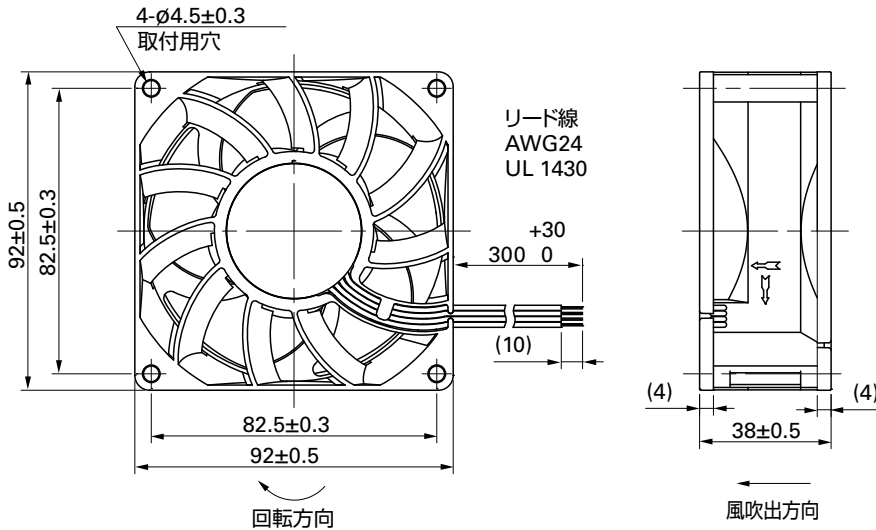

■ 取付穴参考寸法図

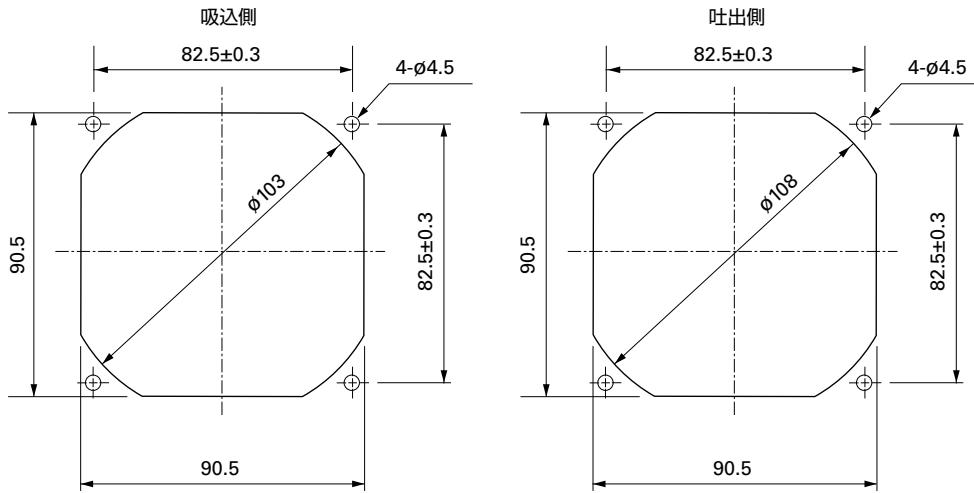

■ オプション

フィンガーガード

掲載ページ p. 532

型番 : 109-099E, 109-099H, 109-099C

樹脂フィンガーガード

掲載ページ p. 539

型番 : 109-1001G

樹脂フィルターキット

掲載ページ p. 540

型番 : 109-1001F13 (13PPI), 109-1001F20 (20PPI),
109-1001F30 (30PPI), 109-1001F40 (40PPI)