

# 4100-BOX とV4116T-AZ 組み立て手順



次のものがそろっていることを確認してください。

GP4100-BOX 本体

ネジ4本

ケーブルグラント大1個

小1個


不足、破損の場合はオリムベクスタまでご連絡ください。

①




②

通信ケーブルCC□□FLT 別途手配してください。  
□□ : 02(2m)または05(5m)



DC24V用ケーブル：  
通信ケーブルcc□□FLTに合  
わせた長さをお客様にてご用意  
ください。  
3芯 Φ3~7mm  
電流容量 0.2A以上

③

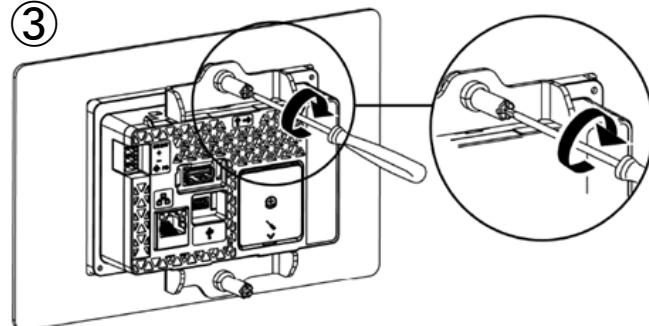

④




設定パネル本体に付属の取付金具でパネルをケース角穴に  
固定します。

ケーブルの接続はデータ設定パネルの  
取扱説明書をご参照ください。

<https://www.orimvexta.co.jp/product/detail/?id=011002>

⑤

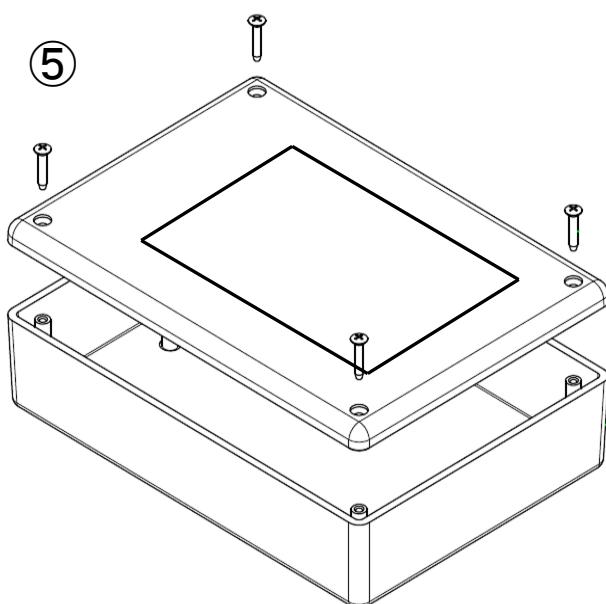

⑥



お問い合わせ：オリムベクスタ株式会社

Tel: 0120-926-745

E-mail: [orimvexta@orientalmotor.co.jp](mailto:orimvexta@orientalmotor.co.jp)