

筐体用LED LED025



スペースの限られたパネル及び筐体に適しているコンパクトなLED照明です。
ACワイドレンジ入力で海外輸出にも対応できます。安心の海外規格認定品です。
取付は固定方法はマグネット固定式、ねじ固定式、手で照射方向が調整出来る
クリップ固定式の3種からお選びいただけます。

取付方法	品番	電源電圧	定価
マグネット固定	02540.0-00-0010	100-240VAC, 50/60Hz	9,200円
ねじ固定(M5)	02540.0-01-0010	100-240VAC, 50/60Hz	8,400円
クリップ固定(M6)	02540.0-03-0010	100-240VAC, 50/60Hz	8,400円

人感センサ付をお求めの方は、最寄りの営業所までお問い合わせください。

■ 仕様



消費電力	最大5W
光度	400Lm 照射角度120°
照明タイプ	LED 昼光色 色温度：6,000K~7,000K
耐用年数	60,000h (周囲温度20℃の時)
接続	2極コネクタ（付属品） 最大2.5A/240VAC 適用電線：断面積 0.5~1.5mm ² 、適用ケーブル径：Φ6~7.7mm
取り付け方法	マグネット固定 / ねじ固定(M5) / クリップ固定(M6) ねじ締め付けトルク最大2Nm
ケース	プラスチック 透明
質量	0.2kg
運転/保存周囲温度	-30℃~+60℃ / -40℃~+85℃
運転/保存周囲湿度	90%RH以下 (結露なきこと)
保護等級/絶縁クラス	IP20 / II (二重絶縁)
認証	ULファイルNo.E234324、VDE

注意) 本製品は産業用および機器組み込み用です。その他の用途には使用しないで下さい。

■ 付属品

電源用コネクタ : 264057




延長用コネクタ : 264058




ORIM VEXTA

■ 外形図 (単位mm)


マグネット固定 / ねじ固定

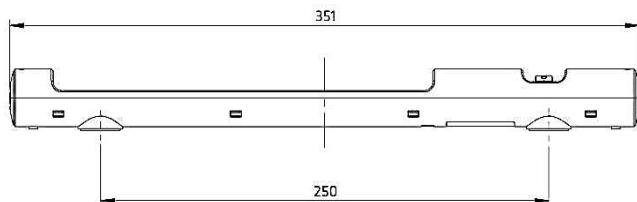

マグネット固定




ねじ固定




クリップ固定

照明本体の軸を中心に左右90度、照射方向を調整することができます。
本体を支えるクリップはねじ(M6)で固定します。

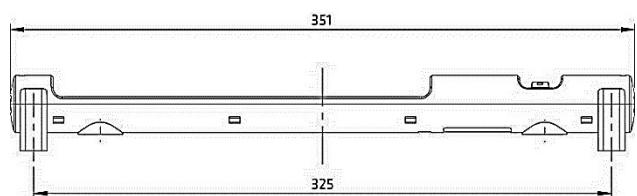

クリップ固定



■ 接続例



電源ケーブルは別途ご用意ください

照明器具は付属のコネクタで10台までデジーチェーン接続が可能です

販売元

オリムベクスタ株式会社

営業課 TEL(03)5825-1179 諏訪営業所 TEL(0266)52-2046
札幌営業所 TEL(011)272-1156 伊那営業所 TEL(0265)78-3116
鶴岡営業所 TEL(0235)24-8232 静岡営業所 TEL(054)255-2677
仙台営業所 TEL(022)227-2821 富山営業所 TEL(076)431-0231
郡山営業所 TEL(024)927-5022 豊田営業所 TEL(0566)73-5305
長岡営業所 TEL(0258)94-6036 名古屋営業所 TEL(052)223-2614
高崎営業所 TEL(027)327-8191 三重営業所 TEL(059)221-5060
つくば営業所 TEL(029)856-5120 京都営業所 TEL(075)601-3369
千葉営業所 TEL(043)272-0513 関西営業所 TEL(06)6330-6627
大宮営業所 TEL(048)662-7081 大阪営業所 TEL(06)6864-1000
立川営業所 TEL(042)540-8262 高松営業所 TEL(087)821-5232
横浜営業所 TEL(045)982-0041 福岡営業所 TEL(092)473-1577
甲府営業所 TEL(055)278-1627 熊本営業所 TEL(096)383-7160
上田営業所 TEL(0268)27-6230

<https://www.orimvexta.co.jp/>
WEBサイトでも、お問い合わせを受け付けています。

お問い合わせ先