

電源ケーブル RoHS



■ 電源接続用


ドライバの電源コネクタに接続できる推奨端子付きの電源ケーブルです。

品名	種類	電源電圧	長さ L (m)
CC01AC03P	プラグ付	単相100-120V	1
CC02AC03P			2
CC03AC03P			3
CC01AC03N	プラグなし	単相100-120V	1
CC02AC03N		単相200-240V	2
CC03AC03N		3	
CC01AC04N		三相200-240V	1
CC02AC04N			2
CC03AC04N			3

■ 外形図 (単位mm)


● プラグ付 (3心)

CC01AC03P、CC02AC03P、CC03AC03P

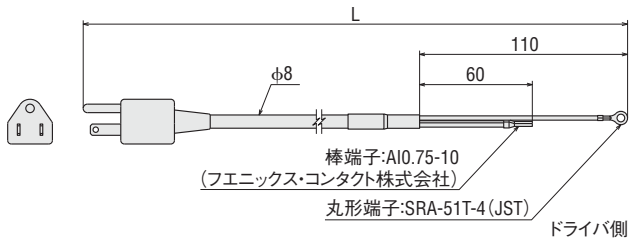

● プラグなし (3心)

CC01AC03N、CC02AC03N、CC03AC03N

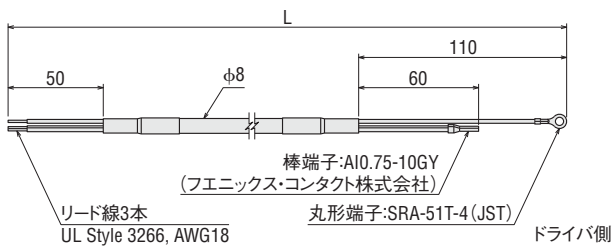

● プラグなし (4心)

CC01AC04N、CC02AC04N、CC03AC04N

