

## ■種類と価格


品名	取付角 (mm)	適用製品	
		AC 小型標準モーター	スピードコントロールモーター
<b>MACK4</b>	80	<b>K</b> IIシリーズ 25W ワールド <b>K</b> シリーズ 25W トルクモーター10W	<b>DSC</b> シリーズ 25W
<b>MACK5A</b>	90	<b>K</b> IIシリーズ 40W、60W、90W ワールド <b>K</b> シリーズ 40W、60W、90W トルクモーター20W	<b>DSC</b> シリーズ 40W、60W、90W
<b>MACK5B</b>			

※直交軸ギヤードタイプには使用できません。


**MACK5A** と **MACK5B** は取付プレートのサイズが異なります。

**MACK5A** は、コンデンサのサイズが大きい取付足が四角型タイプのコンデンサ用です。

**MACK5B** は、コンデンサのサイズがそれより小さい取付足が三角型タイプのコンデンサ用です。



●四角型タイプ




●三角型タイプ

## ■外形図(単位 mm)


### **MACK4**

質量：29g

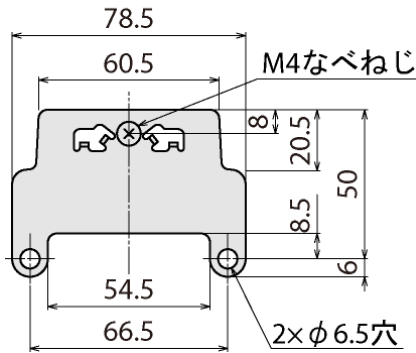


### **MACK5A**

質量：38g

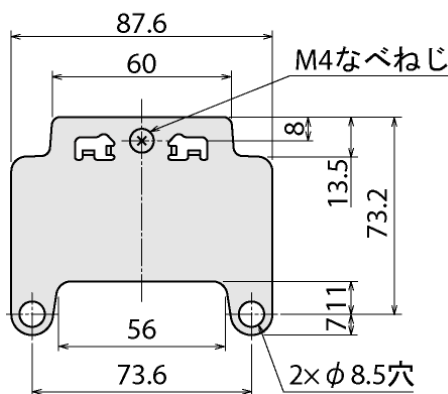

### **MACK5B**

質量：33g

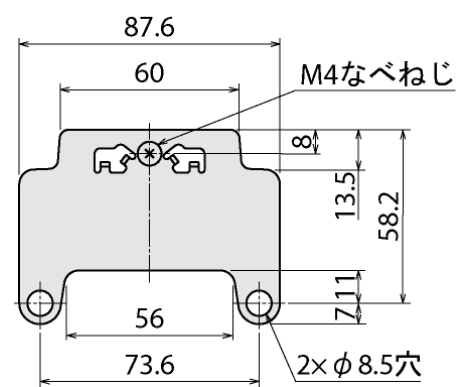

## 接続リード線 (4 本入り)



## ●取付方法

